




Взрывозащищенная соединительная коробка серии PTBS-GET

Взрывозащищенная распределительная коробка с сигнальной лампой.

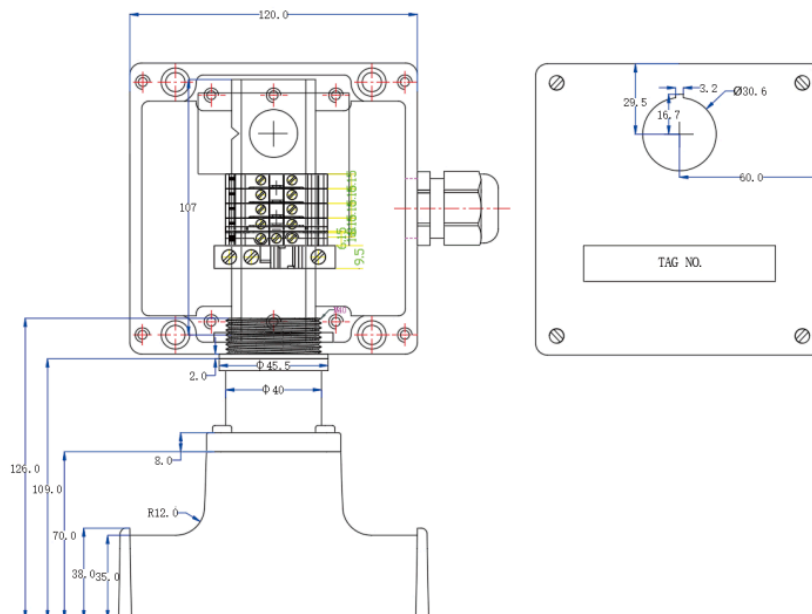

Технические характеристики:

Состав	1 распределительная коробка, 1 опорное основание, 1 тьюбик клея
Габариты (Ш x В x Г)	См. в проектной документации
Совместимые греющие кабели	HTLe, HTR, НТР
Степень защиты	IP66
Вводы	1 - M25 x 1.5 сальник
Диапазон температур окружающей среды	-25...+55°C
Минимальная температура монтажа	-40°C
Максимальная температура трубопровода	См. технические характеристики греющего кабеля
Максимальное сечение проводника	См. проектную документацию
Рабочее напряжение	220В переменного тока
Максимально допустимый ток:	32А
Цвет светового индикатора	Зеленый
Потребляемая мощность индикатора	< 1 Вт



Корпус, крышка, опорное основание	Конструкционные полимеры черного цвета
Винты крышки	Нержавеющая сталь
Сертификация	NEPSI

Модель	Название	Особенности
PTBS-L-GET	Взрывозащищенная распределительная коробка с индикатором	См. проектную документацию.

Вся серия взрывозащищенных распределительных коробок не включает в комплект соединительные аксессуары и комплекты для герметизации концов. При необходимости их следует заказать отдельно. Перед оформлением заказа проконсультируйтесь с нашими специалистами.