




Взрывозащищенная соединительная коробка JHT-GET

Взрывозащищенная тройниковая коробка JHT-GET предназначена для тройного соединения саморегулирующихся нагревательных кабелей и кабелей с постоянной мощностью. Она устанавливается снаружи трубопровода или внутри слоя изоляции.

Взрывозащищенная трехходовая распределительная коробка JHT-GET подходит для использования в опасных зонах (Зона 1 и Зона 2).

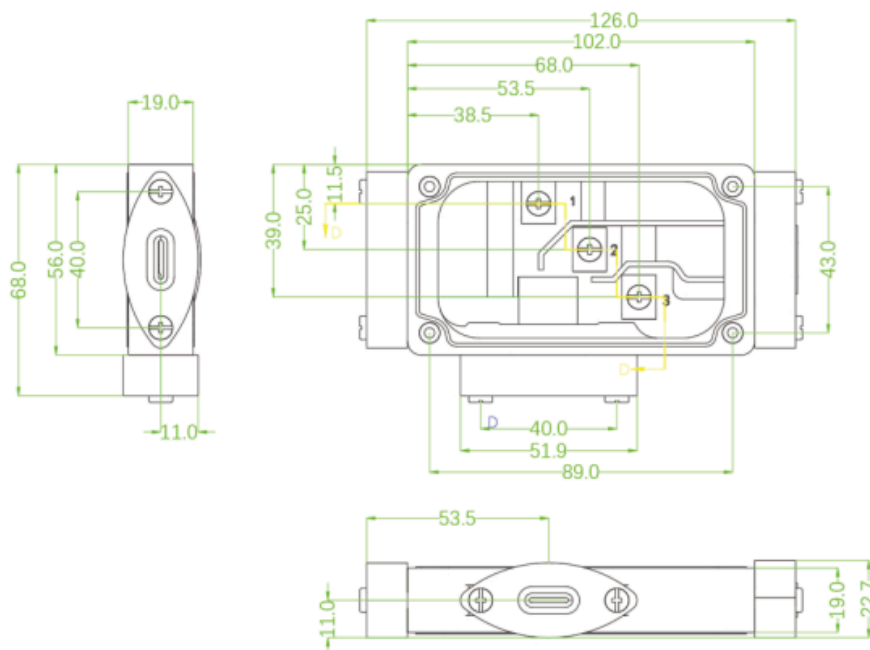

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:	220В/380В
Номинальный ток:	40А
Степень защиты:	IP66/67
Сертификация:	Ex NEPSI, EAC

Аксессуары для монтажа:






1. Стекловолоконная лента (PET-GAT).
2. Изолента.
3. Пластиковая переплетная лента. (?Пластиковый хомут?)
4. Хомут из нержавеющей стали (PET-SST/B).
5. Зажим для хомута из нержавеющей стали (PET-SST/B1).



Монтаж:

Необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, отвертка и специальный нож.

Конструкция коробки:

Деталь	Количество	Назначение
	1	Корпус
	2	Крышка
	2	Заглушка
	2	Уплотнительная прокладка
	2	Силиконовое уплотнительное кольцо