




Взрывозащищенная соединительная коробка JHS-GET

Взрывозащищенная соединительная коробка JHS-GET предназначена для двухстороннего соединения саморегулирующихся нагревательных кабелей и кабелей с постоянной мощностью. Она устанавливается снаружи трубопровода или внутри слоя изоляции.

Взрывозащищенная трехходовая распределительная коробка JHS-GET подходит для использования во взрывоопасных зонах (Зона 1 и Зона 2).

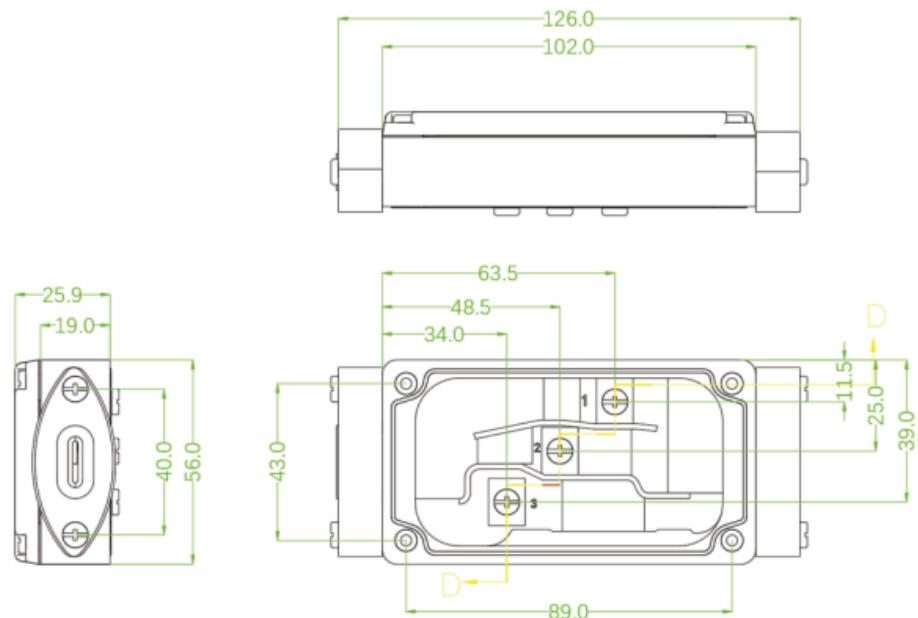

Технические характеристики:

Номинальное напряжение	220В/380В
Номинальный ток	40А
Степень защиты	IP66/67
Сертификация	Ex NEPSI, EAC

Аксессуары для монтажа:

- Стекловолоконная лента (PET-GAT).
- Изолента.
- Пластиковая переплетная лента. ([?Пластиковый хомут?](#))
- Хомут из нержавеющей стали (PET-SST/B).
- Застежка для хомута из нержавеющей стали (PET-SST/B1).

Монтаж:

Необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, отвертка и специальный нож.



Конструкция коробки:

Деталь	Количество	Назначение
	1	Корпус двухканального разъема
	2	Крышка двухканального разъёма
	2	Заглушки
	2	Уплотнительная прокладка
	2	Силиконовое уплотнительное кольцо